


Postup montáže nerezových boilerů **UNICAL 60 I** objednáací číslo N95230337 do kotlů : Dakon DUA D2000, DUA PLUS a BEA.

Vzhledem k tomu, že nerezové boilerly mají jiné vyústění výměníku (topné trubkovnice) je nutná úprava napojení v stávajících kotlech se smaltovanými zásobníky


Potřebný topenářský	mosazné koleno DN 20 (3/4")	4 kusy	C
Materiál:	mosazná dvojsuvka DN 20	2 kusy	D
	vrapovaná nerez trubka s převlečnými maticemi DN 20	0,5 m	A
	vrapovaná nerez trubka s převlečnými maticemi DN 20	0,2 m	B

Hydraulické dopojení NEREZ zásobníku DAKON
Kód zboží: N95230337HYDRO

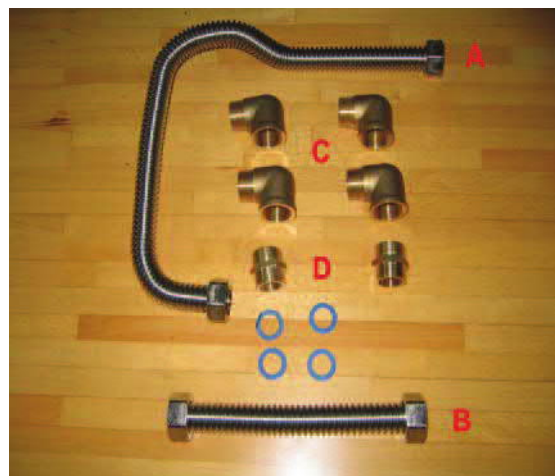

Postup montáže:

- na vývody trubkovnice nerezového boileru našroubujeme dvě mosazná kolena DN 25

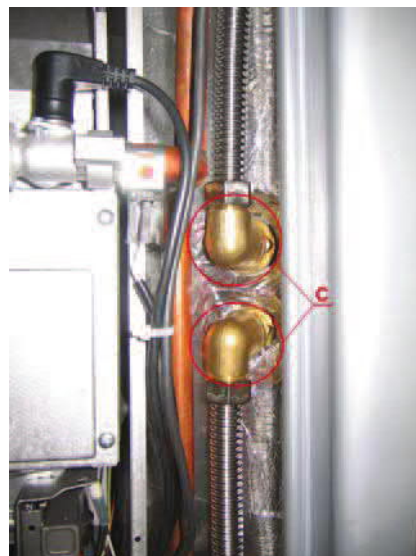

-na stávající vývody kotle našroubujeme mosazná kolena a dvojsuvky DN 25



-osadíme boiler do kotle
a propojíte vývody kotle
s vývody boileru nerezovým
vlnovcovým potrubím.



U kotlů DUA 28 a BEA (starý design) kde byl ještě starý typ smaltovaného zásobníku (příruba starého zásobníku smaltovaná) je dále nutná výměna propojovací sada na přívod studené vody a dopouštění katalog7742000037HYDRO

katalogové čísla DAKON

87381024850 - Trubka nástavce armat. TUV DUA B

87381014960 - Trubka výstupní DUA BT- BK (TUV teplá)

87381014940 - Trubka napouštěcí DUA B-CU